


铸铁截止阀

- J41H-16铸铁截止阀
- J41H-16Q球墨铸铁截止阀
- J41H-25Q球墨铸铁截止阀

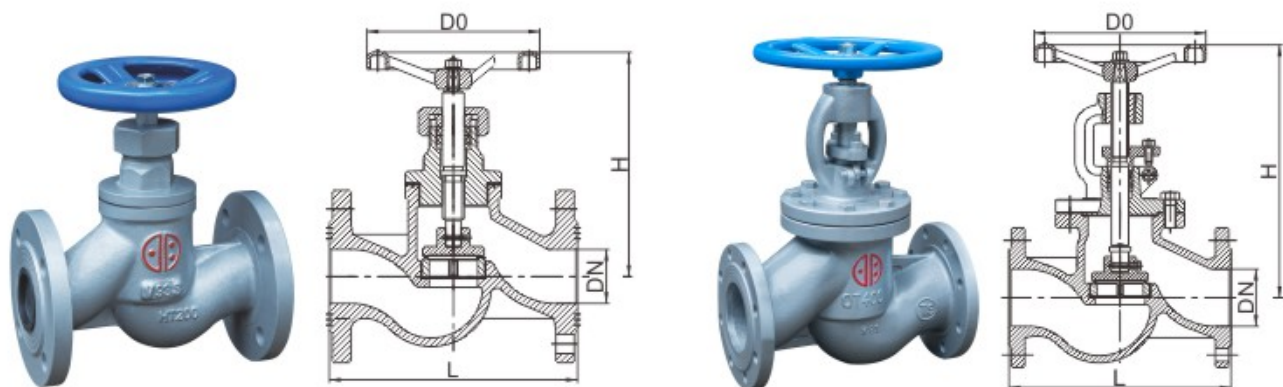

截止阀安装于管路中，主要用于非腐蚀性介质的输送和截断，可水平或竖直安装，维修方便，启闭灵活，密封性好。截止阀不能用于节流管道。

截止阀系列

主要性能规范

型号	试验压力MPa			适用介质	适用温度
	壳体	液密封	气密封		
J41H-16	1.5PN	1.1PN	0.6	水、蒸汽 油品	0~200°C
J41H-16Q					-10~350°C
J41H-25Q					-10~350°C

主要零部件材料

阀体, 阀盖	HT, QT400-15
阀瓣, 阀座	不锈钢
阀杆	20Cr13
阀杆螺母	球墨铸铁或锰黄铜
填料	柔性石墨
手轮	球墨铸铁

主要外形尺寸和连接尺寸

图中符号	公称尺寸DN(mm)											
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN16												
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	120	171	168	170	194	196	226	345	408	455	512	670
D0	100	120	120	120	160	160	200	240	280	320	400	480
PN25												
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	230	230	253	255	315	331	404	404	467	485	565	670
D0	120	140	160	160	200	240	280	280	320	400	400	480