


A42C, WA42C大口径安全阀

用途及特点

1. 适用于炼油连续重整、三十万吨乙烯、尿素化肥、电厂汽轮机 等场合，起安全泄压作用。
2. 根据用户介质、温度等特殊需要，分别可以采用不同材料、不同结构的安全阀。有适用于尿素化肥的双相不锈钢安全阀，适用于炼油用的波纹管平衡式安全阀，适用于电厂的合金钢高温安全阀。

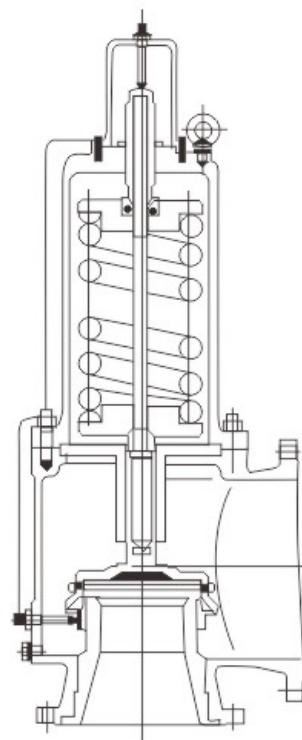

尺寸规格

进口×出口	150Lb结构尺寸		300Lb结构尺寸		600Lb结构尺寸	
	L	L1	L	L1	L	L1
8T1 12(200 x 166x300)	350	320	350	320	350	320
10Ti 12(250 x 166x300)	350	340	350	340	350	340
10V14(250x 181 x350)	360	350	360	350	360	350
12W16(300x 222x400)	370	370	370	370		
14X18(350x250x450)	375	435	375	435		
14X20(350x250x500)	375	435	500	470		
16Y18(400x280x450)	375	435	500	470		
16Y20(400x 280x500)	375	435	500	470		