


A48SH系列高温蒸汽安全阀

用途：适用于动力锅炉、裂解炉、直流锅炉、再热器及其他设备管道作超压保护

性能：符合ASME《锅炉和压力容器规范》第I卷动力锅炉要求

- 特点：
1. 采用背压套来调节回座压力，以达到极小的启闭压差
 2. 高性能高温材料作弹性阀瓣材料，以保证高温下的密封性
 3. 密封副表面堆焊钴基硬质合金，以防护高温蒸汽的气蚀
 4. 一定的热态测试，使安全阀更接近工况条件

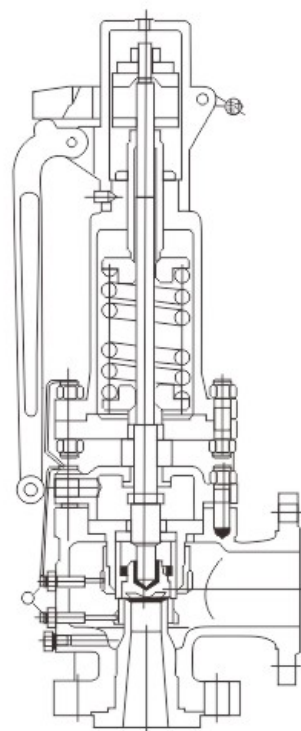

尺寸规格

进口x出口	300Lb结构尺寸		600Lb结构尺寸		900Lb结构尺寸		1500Lb结构尺寸		2500Lb结构尺寸	
	L	L1	L	L1	L	L1	L	L1	L	L1
1 x 1 1/2							146	170		
1 1/2xFx2	152	124								
1 1/2xFx2 1/2			140	130						
1 1/2xGx2 1/2	152	124								
1 1/2xFx3					155	140	155	150	155	190
1 1/2xGx3			155	130	155	140	155	150	200	220
1 1/2xHx3	152	130	155	140	155	140	155	150		
1 1/2xHx4									200	220
2 x J x 3	152	137								
2x Jx4			180	150	180	150	180	160	220	220
2 x J x 6									220	220
2 1/2xKx4	152	165	180	185	180	185				
2 1/2 xKx 6			180	185	180	185	240	195	240	270
3 x L x 6	165	178	220	195	220	195	250	210		
3 x M x 6			220	195	220	195	260	230	260	280
4 x N x 6			220	215	250	230	265	240		
4 x p x 6	254	225	265	235	265	250	265	260		
4 x P x 8			265	235	265	250	265	260		
6 x Q x 8	241	240	280	285						