


软密封闸阀

● Z41X-10Q/16Q ● Z45X-10Q/16Q

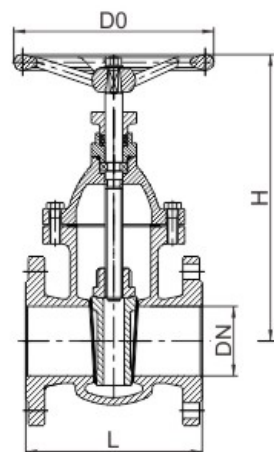

Z41X, Z45X采用楔式弹性单闸板结构, 适用于温度-10~60°C的给排水, 食品, 化工等工业管道上作为调节和节流设备。

结构特点

1. 阀体采用精密铸造, 圆滑式阀座与包胶闸板紧闭密合, 达到无泄漏、无积物, 流道畅通, 启闭轻巧灵活。
2. 阀体内腔采用无毒环氧树脂, 闸板内外表面完全包覆橡胶, 对水质无污染, 环保节能。

主要性能规范

型号	试验压力MPa		适用介质	适用温度
	壳体	密封		
Z45X-10Q Z41X-10Q	1.5	1.1	水, 污水等	-10~60°C
Z45X-16Q Z41X-16Q	2.4	1.76		

主要零件材料

型号	零件名称	阀体、阀盖	阀杆	阀板	阀杆螺母
Z45X-16Q Z41X-16Q	材料	QT400	碳钢镀铬/ 20Cr13	QT400 包覆橡胶	球墨铸铁 /铜

主要连接尺寸及外形尺寸

型号	公称压力	图中符号	公称尺寸(mm)													
			40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Z41X Z45X	1.0	L	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457
		D0	160	160	160	230	230	240	240	280	320	360	400	500	500	720
		H	256	285	294	330	364	445	477	552	675	770	968	1090	1175	1414
Z41X Z45X	1.6	L	165	178	190	203	230	255	280	330	380	420	450	480	-	-
		D0	160	160	160	230	250	320	320	360	400	400	400	500	-	-
		H	256	285	294	330	380	430	500	600	710	770	830	930	-	-