


止回阀

- H42Y-16 立卧两用止回阀
- H42Y-25Q 立卧两用止回阀



立卧两用止回阀结构简单，外形美观，在水平或垂直管道上均可任意安装。密封性好，动作灵敏，是我公司开发的一种新型产品。

主要性能规范及主要零部件材料

型号	公称压力 PN/MPa	试验压力(MPa)		适用介质	适用温度°C	主要零部件材料		
		强度	密封			阀体 阀盖	阀座 阀瓣	密封面
H42Y-16	1.6	2.4	1.8	水、蒸汽等	0~200	HT200	不锈钢	不锈钢
H42Y-25Q	2.5	3.8	2.8		-10~350	QT400-15		


主要连接尺寸及外形尺寸

单位:mm

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
L	150	160	180	200	230	290	310	350

- H44旋启式止回阀

H44T/W/X型旋启式止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。

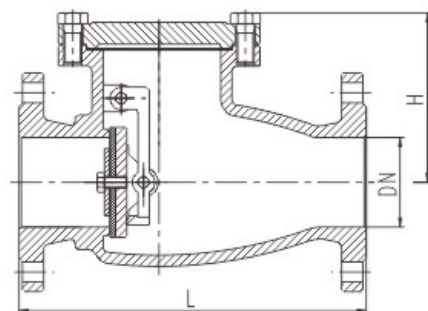

主要性能规范

公称压力PN/MPa	压力/MPa		适用温度°C	适用介质
	壳体试验	密封试验		
1.0	1.5	1.1	标准型: 0~135 B型: 0~100 H44X型: 0~93	标准型: 水、空气 B型: 水 H44X型: 水、空气
1.6	2.4	1.8		

主要零部件材料

零件名称	阀体/阀盖/阀瓣	摇杆	密封面	垫片
材料	HT200,QT400-15	不锈钢	铜、橡胶	橡胶、石棉板

主要连接尺寸及外形尺寸

单位:mm

H44T/W/X-10													
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
L	200	230	290	310	350	400	480	495	600	698	800	900	978